

Upofloor
Hardwood Floors

На паркете Upofloor все выглядит лучше.



Эти короткие мгновения. Секунды, наполненные жизнью, среди будничной суеты.

Свежее прикосновение, призывающее полностью отдаться моменту. Или ощущение покоя, которое хочется испытать снова и снова. Они придают жизни особую ценность.

Сделайте Ваш дом чудесным местом. Местом, которое вдохновляет Вас и окружает спокойствием. Именно в нем Вы прекрасно себя чувствуете. Выберите для пола паркет, который подчеркнет красоту обстановки.

Содержание

Uprofloor знает толк в древесине и паркете	4	Обработка поверхности добавляет индивидуальности	37
Качественный и ответственный выбор	6	Структура паркета и паркетная доска	38
Ambient Collection	8	Изменение оттенка паркета	39
Tempo Collection	16	Укладка паркета	40
Forte Collection	24	Укладка паркета с замковым соединением RealLOC	42
Паркет и окружающая обстановка	32	Уход за паркетом	44
Коллекция паркета Uprofloor вдохновляет на дизайнерские решения	33	Породы древесины и ассортимент Ambient Collection	46
Порода древесины создает характер паркета	34	Породы древесины и ассортимент Tempo Collection	48
Селекция говорит о древесине	36	Породы древесины и ассортимент Forte Collection	50



Uprofloor знает толк в древесине и паркете и то, как на настоящем деревянном паркете создается уютный, индивидуальный дом.

Паркетный пол из натуральной древесины – живой и прочный материал, который со временем становится еще красивее.

Естественная элегантность паркета, не подверженная влиянию времени, создает удачные исходные позиции для проведения внутреннего оформления. При разработке коллекции паркета Uprofloor учитывал направления современного дизайна. Новые коллекции Uprofloor призывают Вас прислушаться к себе и создать помещение по своему желанию. При создании внутреннего дизайна можно следовать новейшим веяниям или спроектировать

уникальное помещение, отражающее особенности Вашей личности – место, где Вы действительно будете ощущать себя дома и куда с удовольствием пригласите друзей. Новая коллекция, которую мы предлагаем, учитывает потребности дизайнеров-оформителей. Коллекции Uprofloor превращают процесс выбора паркета в приятное мероприятие и вдохновляют на новые творческие решения.

Коллекции паркета Uprofloor

- Ambient – светлый паркет создает ощущение гармоничности и свежести.
- Tempo – теплые оттенки паркета средних цветов наполнены жизнью.
- Forte – модели паркета темных цветов для интимной насыщенной атмосферы.

Ambient
Collection

upofloor
Hardwood Floors

Tempo
Collection

Forte
Collection

Uprofloor – качественный и ответственный выбор не только в отношении поверхности.

Паркет Uprofloor изготовлен из лучших материалов, и принцип устойчивого развития управляет всем процессом производства. Благодаря новой технологии обработки поверхности паркет стал еще более прочным в эксплуатации. Замковое соединение RealLOC обеспечивает легкую укладку и конечную прочность готового напольного покрытия.

Паркет Uprofloor производится в Финляндии уже более 50 лет на безупречном профессиональном уровне. Как гарантию высокого качества Uprofloor получил международный сертификат качества ISO 9001. Напольное покрытие Uprofloor из твердых пород древесины соответствует самым строгим экологическим требованиям классификаций для строительных материалов E1 и M1. Качество – вопрос чести для фирмы Uprofloor, что отражается соответственно на организации производства и на готовом изделии – паркете, уложенном у Вас дома. Поэтому Uprofloor дает гарантию 10 лет на свой паркет. Uprofloor – достойный выбор и для профессионалов, надежный партнер в самых сложных проектах.

Деятельность, соответствующая требованиям принципа устойчивого развития, управляет всем процессом производства Uprofloor от разработки продуктов до их производства, продажи и маркетинга. Древесное сырье для паркета поступает, в основном, из лесов, имеющих экологический сертификат PEFC, а отходы идут на обогрев части производственных помещений Uprofloor. В качестве признания за всеобъемлющее экологическое мышление Uprofloor получил экологический сертификат SFS-EN ISO 14001.

Познакомьтесь с новой коллекцией паркета Uprofloor и выберите паркет своей жизни - такой, о котором Вы даже и не мечтали.







Ambient Collection


**Обновляй и
комбинируй творчески,
будь гармоничен и
индивидуален.**

Светлый и сбалансированный мир цветов коллекции Ambient создает цельный простор помещения, позволяющий отдельным деталям заиграть ярким светом. Ясная прозрачность Ambient подчеркивает чистые цвета обстановки и элегантность натуральной древесины, не подверженную времени. Ambient – минимализм, свежесть и современность.

В основе коллекции Ambient лежат светлые породы древесины – ясень, береза, а также европейский и канадский клен. В коллекцию входит продукция Марбле Матт, поверхность которой покрыта белым матовым лаком, и паркет под белым маслом, а также дубовый паркет Дуб Латте, с ярко выраженной текстурой, подчеркнутой в результате обработки стальной щеткой и белым маслом.

Ambient
Collection



The image is a vertical composition of three wood texture panels. The top panel shows a light-colored oak wood with a prominent grain and several knots. The middle panel shows a darker, more uniform wood grain, possibly a different oak variety, with a smoother texture. The bottom panel shows a medium-toned wood with a distinct vertical grain and some knots. The panels are separated by wavy white lines.

Дуб
1-полосный 138
Латте

Дуб
Натур
под белым маслом
3-полосный

Ясень
1-полосный 138
Кантри

Ambient
Collection



Береза
Кантри
3-полосная

Модные направления и новые веяния влияют не только на наш гардероб и обстановку, но и на наши жизненные ценности. Дизайнер может использовать эти веяния по своему усмотрению. В настоящий момент можно отметить два основных направления: экологичность и красота. Эти два направления породили множество ответвлений, связанных, например, с индивидуальным хорошим самочувствием или так называемым «скандинавизмом». Кроме этого, возникают и забавные направления, как будто в противовес популярному долгое время минимализму. Так называемый «бабушкин стиль» придает серьезному дизайнеру, стороннику чистого стиля, легкий налет иронии.

Дополнительная информация на сайте: www.upofloor.com

Художественный руководитель
Zina Kranck, Evia Advertising Agency



Береза
Натур
2-полосная

Ambient
Collection



Ясень
1-полосный 138
Кантри под белым маслом

Ясень
Натур
под белым маслом
3-полосный

Дуб
Латте
3-полосный



Tempo Collection

**Найди ритм – основу
своей жизни.**

Коллекция Tempo
создает прочную основу для
обстановки, близкой к жизни.


Теплые цвета подчеркивают естественный рисунок дерева и насыщенность природного материала. С Tempo легко сблизиться, паркет из этой коллекции наполняет атмосферу гостеприимством и радостью жизни.

В теплой цветовой гамме коллекции Tempo ощущается уютный пульс жизни.


Паркет коллекции Tempo изготовлен из пород древесины теплых оттенков: Дуба, Красного дуба, Бука, Камбалы, Американской Вишни и Кемпаса. Помимо этого, коллекция предлагает паркет серии Барок, прошедший специальную термическую обработку, а также породы древесины светлых и средне светлых тонов, получившие новый оттенок при помощи морения.

Tempo
Collection






Бук
Натур
3-полосный



Дуб
1-полосный 138
Сильвер Матт



Дуб
Гранд 1-полосный 138
Натур Матт

Tempo
Collection



Дуб
Нутмег
3-полосный

Уют рождается из индивидуальности, а индивидуальность – это часто неровный ритм, смелые комбинации и множество пластов. Классический стиль во внутреннем оформлении – хорошая отправная точка, особенно, если он отражает Ваш вкус и пристрастия. Бывает, что предмет мебели или любимая вещь, купленная для первой квартиры, следует за Вами на протяжении всей жизни. Уют может быть общей темой разных помещений, при этом одни и те же оттенки цветов и атмосфера меняются при переходе из одного помещения в другое. Даже с напольным покрытием можно поиграть, меняя породы древесины в разных помещениях.

Дизайнер-оформитель
Tommi Kouvola, Sisustuskeskus
koodi Interior Design Shop


Дополнительная информация на сайте: www.upoffloor.com



Кемпас
3-полосный

Tempo
Collection



The image displays three distinct wood flooring patterns. The top pattern is a light-colored wood with a vertical grain and a three-stripe design. The middle pattern is a medium-colored wood with a wavy grain and a two-stripe design. The bottom pattern is a darker wood with a vertical grain and a three-stripe design. The patterns are separated by wavy white lines.

Береза
Барок
3-полосная

Дуб
Натур
2-полосный

Камбала
3-полосная



Forte Collection

**Выбери сильные цвета
– наслаждайся полнотой
эмоций**


Глубокие цвета коллекции

Forte создают интимную и чувственную целостность. Глубокие оттенки темного дерева побуждают к дизайнерским решениям, лишенным предвзятости. Паркет из коллекции Forte – осознанный и стильный выбор, подчеркивающий индивидуальную элегантность тех, кто не боится контрастов. Коллекция Forte мощным эхом отзывается на звуки жизни.

Для пород древесины, входящих в коллекцию Forte – Акация, Мербау, Ятоба, Япра и Орех – характерны темный цвет и более высокая твердость по сравнению со светлыми породами. Мореный паркет Классик Браун и Гранит, паркет из лиственных пород с термической обработкой Барок, обработанный маслом паркет Антик и паркет Мокка, в котором текстура дерева подчеркнута специальной обработкой жесткой щеткой и покрыта маслом Антик – коллекция Forte предлагает самые различные варианты.



Forte
Collection

The image displays three distinct wood flooring samples arranged vertically, separated by wavy white lines. The top sample is a dark brown, vertically-grained wood. The middle sample is a lighter, warm-toned wood with a complex, multi-grained pattern. The bottom sample is a dark, almost black, vertically-grained wood.

Мербау
Гранд 1-полосный 138
Матт

Акация
3-полосная

Дуб
1-полосный 138
Гранит Матт

Forte
Collection



Бук
Барок
3-полосный

Архитектуру внутренних помещений определяет атмосфера, которую заказчик хочет иметь в доме. Когда представление о конечном результате сформировано, Вашему вниманию предлагается широкий арсенал инструментов и вариантов, влияющих на атмосферу. Психология человека соединяет цвета с определенным настроением. Желтый создает ощущение тепла, матовый синий на потолке придает помещению ощущение пространства и простора. Блестящая поверхность, в свою очередь, закрывает и изолирует. Не только цвет, но и высота помещений, степень блеска поверхностей, материалы и акустика влияют на то, как человек воспринимает помещение. При проведении внутреннего оформления надо прислушиваться ко всем чувствам, а не думать только о внешнем виде.

Дополнительная информация на сайте: www.upofloor.com


Архитектор Ville Hara, Avanto Architects




Ярра
Натур
2-полосная

Forte
Collection






Орех
Селект
3-полосный



Мербау
Натур
под маслом
2-полосный



Дуб
Натур
Антик под маслом
3-полосный

Отделка помещения начинается с паркета

Оттенок и узор поверхности паркета имеют важнейшее значение в создании атмосферы помещения и уникального индивидуального дизайна. Вы можете выбрать в свой дом светлый, свежий, чувственно легкий или темный и представительный паркет, излучающий достоинство. Паркет создаст уютную атмосферу и обеспечит роскошный фон для мебели и других деталей обстановки.

Цвета, формы и ритм внутреннего дизайна прочно связаны с оттенками и узором поверхности паркета. Цвета, близкие к оттенку паркета, усиливают ощущение целостности и

создают гармоничное единство. Теплые коричневые оттенки паркета поддерживают аналогичные оттенки дерева в других деталях оформления. Выбор контрастных темных и светлых цветов помогает подчеркнуть детали и создать продуманные композиции. Ярко выраженные волокна и рисунок поверхности паркета усиливают живую ритмичность.

Трехполосный Орех Country (Кантри) с живым узором поверхности и яркими цветами более выразителен, чем сдержанно элегантный Бук 1-полосный Селект, отличающийся спокойным рисунком. Специальная обработка поверхности позволяет оттенить естественный цвет паркета и подчеркнуть красоту рисунка волокон.

Каждый оттенок паркета создает свою атмосферу



Клен Classic (Классик) 3-полосный



Дуб Nature (Натур) 3-полосный



Кемпас 3-полосный



Ярра 3-полосная

Удивите себя

Коллекция паркета Urofloor предлагает вдохновляющую отправную точку для проектирования внутреннего оформления. Вы сами создаете атмосферу дома, наполняя ее своей жизнью.

При выборе паркета для обстановки дома необходимо сначала определить, для какого помещения подбирается паркет. Каково назначение помещения, и как Вы будете проводить в нем свое время? Будет ли это местом для захватывающих встреч или укромным уголком для отдыха? Какими цветами, формами и предметами Вы хотите окружить себя? Что Вы хотите рассказать о себе?

Вы можете следовать чистому стилю или отбросить все веяния моды и создать помещение по своему вкусу, полностью на своих условиях. Не стоит удовлетворяться готовыми дизайнерскими решениями, смело пробуйте новые варианты и комбинации. Главное, чтобы Вы чувствовали себя комфортно в помещении и ощущали, что оно подходит Вам.

Смело впитывайте впечатления и переступайте границы. Дайте себе возможность удивить себя тем, что получится.

Ambient
Collection

Tempo
Collection

Forte
Collection

Назначение
помещения

Предмет

Мебель

Атмосфера

Цвет

Памятная вещь

Порода древесины создает характер паркета

Паркет Uprofloor изготавливается из натуральной древесины на высоком профессиональном уровне. Мы подобрали для трех наших коллекций замечательные породы древесины, каждая из которых излучает природную уникальность. Каждая порода имеет свой индивидуальный облик, рассказывающий об истории и условиях роста дерева.

Кроме внешнего вида при выборе породы древесины нужно учесть назначение помещения – для помещений, которые требуют высокой износостойкости, рекомендуется подобрать прочную породу древесины с плотной структурой. Дерево – это живой материал, и со временем он меняется под воздействием света. Фотографии на странице 39 показывают, какое воздействие оказывают время и свет на различные породы древесины.



Ясень

Характерный рисунок оживляет светлую поверхность ясеня. Эта порода древесины наиболее эффектна на больших площадях напольного покрытия.



Клен (европейский)

Светлый клен придает помещению ощущение простора и является хорошим фоном, например, для темной мебели. Паркет из клена позволит создать сдержанную и свежую атмосферу.




Клен (канадский)

Канадский клен – более прочная порода древесины, чем европейский клен. Его светло-красноватая поверхность шелковиста и прозрачна.



Береза

Спокойный светлый оттенок березы создает свежее впечатление. Сучки придают ритм общему спокойному облику.



Бук

Шелковистая поверхность и гармоничные оттенки паркета из бука создают привлекательный фон для остальной обстановки дома. Эта широко распространенная в Центральной Европе порода может жить до 600 лет.



Дуб

Теплые натуральные цвета и прочная древесина делают паркет из дуба очень популярным. Классический дуб хорошо сочетается со всеми стилями оформления.



Красный дуб

Красный дуб обладает более глубоким цветом, чем обычный дуб. Для красного дуба особенно характерен натуральный и изысканный рисунок древесины.




Кемпас

Кемпас – роскошная и красивая порода. Плотная и твердая древесина кемпаса прекрасно подходит для объектов, в которых требуется высокая износостойкость напольного покрытия.



Американская вишня

Изысканная вишня придает полу интересный живой облик. Со временем цвет вишни приобретает красивую глубину.



Камبالа

Камبالа придает напольному покрытию экзотический и ценный вид. Темные прожилки оживляют поверхность камбалы, которая приобретает со временем желтовато-коричневую патину.



Мербау

Мербау – прекрасный материал для оформления помещения, очень стойкий к износу. Его живая поверхность создает интересный фон для оформления.



Орех

Орех является популярным напольным материалом уже много столетий. Декоративный рисунок и величественный характер дерева невозможно не заметить.



Ярра

Паркет из ярры сочетает в себе темный восточный стиль и солидность. Ярра – твердая порода древесины, стойкая к износу.



Ятоба

Высокая твердость ятобы сделала её чрезвычайно популярным материалом для напольных покрытий на объектах, где требуется высокая износостойчивость покрытия.



Акация

Термическая обработка придала Европейской акации темный цвет. Она идеально подходит для отделки помещений и привлекает людей с самым тонким вкусом.




У этих пород древесины изменение влажности воздуха может вызвать более сильное, чем обычно, расширение или усушку, поэтому мы не рекомендуем использовать этот паркет на полах с подогревом.

Закупка древесного сырья для Urofloor проходит с учетом принципов устойчивого развития, а материал, применяемый для среднего и нижнего слоев, поступает, в основном, из лесов, имеющих экологический сертификат PEFC.

Твердость пород древесины

Коэффициент Бринелля показывает разницу в твердости между различными породами. Как правило, чем выше значение по Бринеллю, тем лучше паркет выдерживает удары, повреждения и износ.

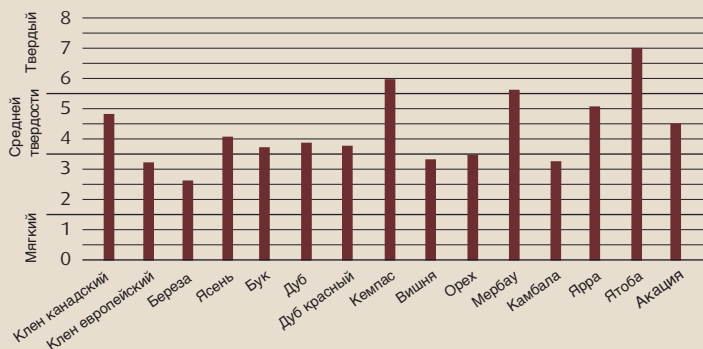

Дерево – душа паркета

Когда качественная древесина обрабатывается на высоком профессиональном уровне и превращается в готовый паркет Uprofloor, проявляется душа паркета. Индивидуальный облик паркета из натуральной древесины рождается в процессе производства при комбинации породы древесины, селекции, количества полос и обработки поверхности. В коллекциях Uprofloor Ambient, Tempo и Forte вы найдете богатый выбор настоящего деревянного паркета в лучшем его проявлении.

Селекция говорит о древесине

Селекция указывает на внешние характеристики верхнего слоя древесины. В зависимости от внешнего естественного рисунка паркетная доска сортируется на четыре основных вида по породам древесины.

Селекция



самый спокойный и однородный по внешнему виду сорт. Из всех сортов он наиболее однороден по цвету, имеет прямые волокна и отличается отсутствием сучков.

Select (Селект)



сорт, наиболее близкий к натуральному дереву по рисунку и оттенку. Из всех сортов Nature (Натур) встречается чаще всего.

Nature (Натур)



пестрый сорт с сильными цветовыми контрастами и ярко выраженным рисунком поверхности. Он производится, в основном, из более светлой заболони и частично из более темной сердцевины дерева.

Rustic (Рустик)



яркий сорт, полный жизни, с сильными цветовыми контрастами и ярко выраженным узором поверхности и сучками. Производится, в основном, из сердцевины дерева.

Country (Кантри)

Обработка поверхности добавляет индивидуальности

Натуральная древесина всегда является индивидуальной частью оформления, так как каждый паркет уникален и неповторим. Уникальность паркета можно подчеркнуть различными способами обработки поверхности: лакировка, обработка маслом, морение или термическая обработка – все они приносят свои черты в характер древесины.

Морение придает древесине сияющий вид

Морение придает древесине новый цвет, подчеркивающий ее натуральность. Оно не скрывает собственной индивидуальности древесины, а подчеркивает ее новым способом. Коллекция Urofloor предлагает четыре вида морения: Рич Хони, Классик Браун и Нутмег. Коллекцию дополняют морение в серых тонах Сильвер и Гранит, покрытый белым матовым лаком Ясень и Дуб Натур Марбле Матт.

Цветные масла позволяют придать древесине дополнительные нюансы.

Коллекция Urofloor Ambient предлагает паркетные доски, покрытые белым маслом или белым матовым лаком. В коллекцию Forte входят виды паркета, покрытые маслом Антик, то есть обработанные маслом темного цвета.

Экологичный EcoTop (ЭкоТоп)

Обработка маслом EcoTop (ЭкоТоп) образует на паркете натуральное покрытие. При обработке EcoTop (ЭкоТоп) применяется натуральное растительное масло, не содержащее никаких консервантов, красителей или растворителей. Масло проникает глубоко в клетчатку древесины, в результате чего паркет приобретает матово-шелковую антистатическую поверхность, хорошо защищающую от влажности и предохраняющую от загрязнений. Царапины на поверхности EcoTop (ЭкоТоп) легко очищаются и удаляются с помощью масла без шлифовки. Обработка маслом – самый естественный способ обработки паркета, сохраняющий натуральный характер и цвет древесины.

Термическая обработка делает древесину более плотной и темной

При термической обработке древесина выдерживается при температуре более чем в 200 °С. В результате этого из древесины удаляется излишняя влага и различные экстрактивные вещества. Помимо этого происходит уплотнение структуры пор и клетчатки, что уменьшает движение древесины под влиянием влаги. Собственный цвет древесины темнеет, приобретает мягкий осенний оттенок. Сорта, обработанные термическим способом, имеют наименование Барок.

Если способ обработки поверхности не указан отдельно, изделие покрыто лаком.

Морение



Рич Хони



Классик Браун



Нутмег

привлекает мягким медовым оттенком, подчеркивающим натуральный рисунок поверхности.

древесина приобретает красивый кофейно-коричневый цвет.

Обработка Нутмег придает дереву изысканный коричневый оттенок.

EcoTop



Сильвер



Гранит



Марбле Матт

Сильвер вносит интересный штрих в оформление помещения.

Гранит создает прочную основу для интерьеров в стиле «модерн».

Дуб Натур Марбле Матт подчеркивает ощущение гармонии и света. Паркет с покрытием Мрамор Матт легко в уходе. Обработка Марбле Матт уравнивает цвета Ясеня Nature и создает легкую и воздушную поверхность.

Цветное масло



Термическая обработка / лакировка



Белое масло



Масло «Антик»

Паркетная доска создает ритм

В ассортименте паркета Uprofloor предлагается однополосный, двухполосный и трехполосный паркет. Количество полос говорит о том, из скольких ламелей состоит верхний слой паркета. Однополосный паркет выпилен из одной доски. Скошенная с длинной стороны кромка однополосного паркета Гранд из натурального дерева создает между досками V-образный зазор, позволяя имитировать старинные деревянные полы. Трехполосный паркет состоит из нескольких ламелей, подогнанных в три ряда.

Количество полос влияет на живость и ритмичность облика поверхности паркета. Классика – трехполосный паркет – прекрасно подходит для помещений, в которые вписывается выразительная поверхность пола. Трехполосный паркет производится из всех пород древесины, которые предлагает Uprofloor. Для напольных покрытий в больших просторных помещениях рекомендуется подобрать роскошный и более однородный по внешнему виду однополосный или двухполосный паркет.



3-полосный

Ширина: 188 мм
Длина: 2266 мм
Толщина: 14 мм
Объем упаковки: 3,41 м²

2-полосный

Ширина: 188 мм
Длина: 2266/2000 мм
Толщина: 14 мм
Объем упаковки: 3,41/3,13 м²

Гранд 1-полосный 138

Ширина: 138 мм
Длина: 2000 мм
Толщина: 14 мм
Объем упаковки: 2,20 м²

1-полосный 138

Ширина: 138 мм
Длина: 2000 мм
Толщина: 14 мм
Объем упаковки: 2,20 м²

1-полосный 182

Ширина: 182 мм
Длина: 2266/2000 мм
Толщина: 14 мм
Объем упаковки: 3,30/2,91 м²




Нижний слой паркета также изготовлен из натуральной древесины

Паркет Uprofloor производится полностью из натуральной древесины. Дерево – природный материал, живущий в соответствии со временем года и условиями окружающей среды. Поэтому важно, чтобы структура и материал,

применяемый для каркаса паркета, уменьшали движение древесины. Трехслойная клееная структура паркета Uprofloor призвана эффективно предотвращать движение паркета, вызванное изменением влажности.

Структура паркета

1. 5 слоев лака или обработка маслом ЭкоТоп
2. Поверхность, выбранная из благородных сортов древесины
3. Средний слой из хвойных пород с поперечным по отношению к верхнему слою направлением волокон
4. Усилитель торца из фанеры
5. Нижний шпон из бесшовной фанеры хвойных пород

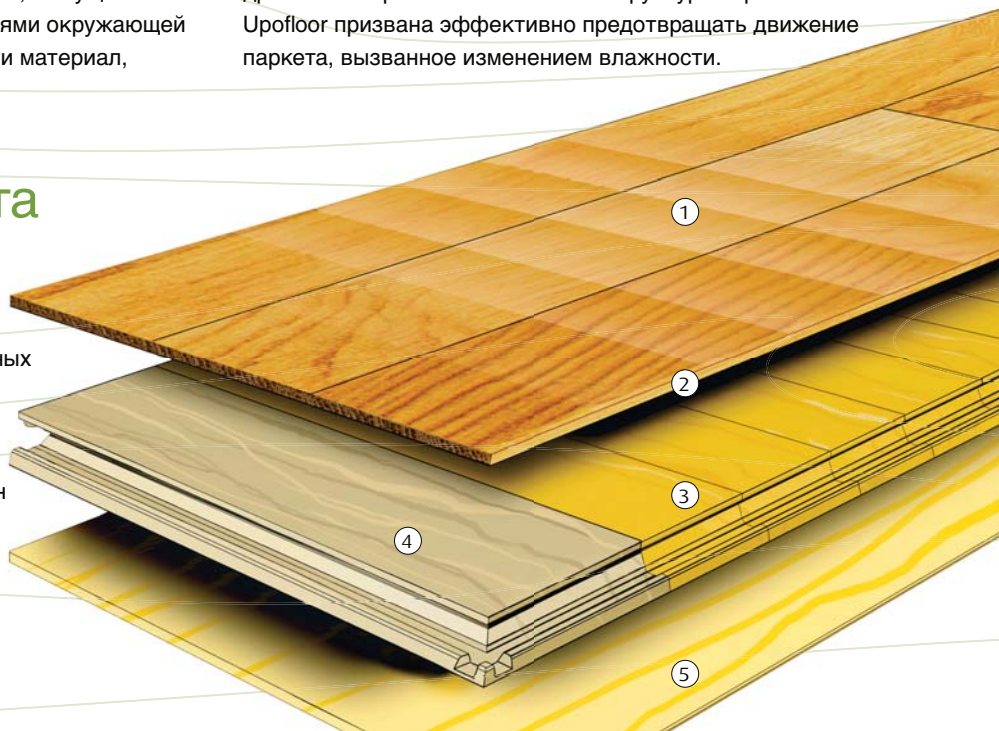

Изменение оттенка паркета

Ультрафиолетовое излучение солнца влияет на цвет паркета. Изменение цвета – естественное явление, происходящее на поверхности древесины. Изменение цвета не влияет на лаковое или масляное покрытие паркета.

Цвет Дуба, Красного Дуба, Березы, Бука, Клена и Ясеня становится более глубоким. Термически обработанный паркет Барок и Орех светлеют. Цвет Ярры, Мербау, Вишни

и Кемпаса под влиянием солнечного света темнеет и становится более глубоким. Цвет Вишни может измениться под влиянием солнечного света очень быстро, и светлый след, например от ковра, будет виден на поверхности паркета. Но со временем разница в цвете сглаживается.



Ясень
Цвет становится глубже



Ясень Барок
Цвет светлеет



Клен европейский
Цвет становится глубже



Клен канадский
Цвет становится глубже



Береза
Цвет становится глубже




Береза Барок
Цвет светлеет



Бук
Цвет становится глубже



Бук Барок
Цвет светлеет



Дуб
Цвет становится глубже



Дуб красный
Цвет становится глубже



Кемпас
Цвет темнеет



Вишня
Цвет темнеет



Камбала
Цвет темнеет



Мербау
Цвет темнеет



Орех
Цвет светлеет



Ярра
Цвет темнеет



Ятоба
Цвет темнеет



Акация
Цвет светлеет

Укладка паркета – несложное дело!

Паркет Upofloor с Механической замковой системой RealLOC и паркет с клеевым соединением просты в укладке. Перед укладкой необходимо удостовериться, что поверхность основания ровная, температура воздуха не должна быть слишком низкой, а влажность воздуха должна соответствовать норме. Паркет можно уложить т.н. плавающим способом или приклеить его к основанию. Так как приклеивание паркета является более сложным процессом, мы рекомендуем в этом случае прибегнуть к помощи профессионалов.

Процесс укладки идет легко, и готовая поверхность получается очень быстро. Напольное покрытие сразу

же готово к эксплуатации и не требует дополнительной обработки, так как обработка поверхности проведена уже на заводе.

Благодаря строгому контролю качества, все детали паркета Upofloor имеют точный размер и идеально стыкуются друг с другом. Детальные инструкции по укладке находятся в упаковках паркета. Инструкции также можно найти на сайте: www.upofloor.com. Перед началом укладки необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями. При укладке паркета на пол с подогревом подготовительные мероприятия необходимо начать примерно за две недели до укладки самого паркета.

Что необходимо учесть при приобретении паркета

Подогрев пола

Высококачественный паркет Upofloor хорошо подходит для полов с подогревом. Трехслойная конструкция и отличное качество гарантируют, что реакция паркета на подогрев пола будет минимальной. Некоторые породы древесины, такие как бук и клен, сильнее реагируют на перепады температур, поэтому мы не можем рекомендовать их для объектов с подогревом пола.

Температура поверхности не должна превышать 27 °С. Новый паркет надо приучить к перепаду температур, постепенно повышая температуру пола. Основным правилом является то, что перепад температур на поверхности паркета не должен превышать 5 °С в сутки. Тепло проходит на поверхность у паркета, приклеенного к основанию, более эффективно, чем у паркета с плавающей укладкой.

Правильный уровень влажности

Паркет из натуральной древесины – живой материал, реагирующий характерным для него образом на условия окружающей среды. При повышении влажности поры древесины расширяются, а при понижении – сокращаются. Самым подходящим для паркета из натуральной древесины

является помещение с постоянным уровнем температуры в 18 – 24 °С и относительной влажностью в 40-60 %.

Времена года, погода и влажность окружающей среды влияют на относительную влажность помещения. На условия окружающей среды можно воздействовать, особенно летом, понижая влажность при помощи проветривания и отопления или повышая влажность при помощи увлажнителя воздуха. Приготовление пищи, сушка белья и домашние растения повышают уровень влажности в воздухе. Если помещение пустует зимой продолжительное время, необходимо заботиться о поддержании уровня влажности в воздухе, оставив, например, воду в умывальнике или в иной открытой посуде.

Условия правильного хранения

Упаковки паркета перевозятся и складироваться в горизонтальном положении. Продолжительное хранение производится при температуре 15-24 °С и относительной влажности в 40-60 %. Упаковки с паркетом не должны касаться пола складского помещения, их нужно укладывать с краев и по центру на бруски одинаковой толщины.

Перед укладкой

Характеристики основания

Паркет укладывается на прямое и ровное основание, как правило, т.н. плавающим способом. Возможно также приклеивание паркета к основанию. Плавающий паркет можно укладывать на бетон, плиточный или деревянный пол, пластиковое покрытие, линолеум, а также покрытие из пробки. Текстильное покрытие необходимо удалить. Основание должно быть прямым. Замеренные на отрезке в 200 мм отклонения более чем в 3 мм должны быть устранены с помощью выравнивания или обшиты плитами. Дополнительно требуется укрепить имеющийся дощатый пол с помощью гвоздей. Старый пол необходимо тщательно очистить для предотвращения неприятных запахов и иных вредных воздействий.

Относительная влажность бетонного пола без дополнительной гидроизоляции не должна превышать 60 %, а со специальной подложкой для паркета Turplex - 85 %. Влажность можно измерить специальными контрольными приборами. Пригодность пола для укладки покрытия можно проверить также так называемым «домашним» способом: на пол плотно наклеивается пластиковая пленка (ок. 1 м.кв.) и оставляется на 4-5 дней. Если, после этого, на внутренней поверхности пленки появился конденсат воды или цвет бетона потемнел, пол еще слишком сырой. Недостатком этого способа является его большая неточность.

На бетонном полу, на земляном основании между паркетом и его подложкой рекомендуется использовать дополнительный изоляционный материал из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, устойчивой к износу. В межэтажных перекрытиях с деревянной конструкцией дополнительная изоляция не требуется. Основание необходимо тщательно очистить перед укладкой подложки. Необходимо учесть также достаточную термоизоляцию.

В начале укладки

При укладке температура должна быть не менее +18 °С, а влажность воздуха 40-60 %. Упаковки паркета должны пролежать не менее 48 часов в горизонтальном положении и на прямом основании, неплотно уложенные, в помещении, для которого они предназначены. Вскрытие упаковок рекомендуется производить по мере продвижения монтажных работ. Заранее подготовьте необходимый инструмент и обеспечьте достаточное освещение. Не укладывайте паркет под встроенную мебель и оборудование.

После укладки

Пол необходимо очистить от пыли и мусора с помощью пылесоса и влажной тряпки. При необходимости, обработайте замазкой сколы и трещины. Если в помещении будут еще производиться работы, готовый паркет надо защитить, например, накрыв чистым картоном. Не приклеивайте картон к паркету клеевой лентой.

Инструмент, необходимый при укладке

- Клей для древесины Urofloor
- Рулетка
- Пила с мелкими зубцами
- Монтажная лапа
- Ножовка для выпиливания отверстий
- Прямая линейная доска
- Плотницкий молоток
- Натяжной шнур или лазер
- Прочный подбивочный брусок с прямым передним краем, не менее 30 см длиной
- Сверло и лезвия
- Прямоугольник
- Клинья
- Карандаш
- Аксессуары для проведения труб через паркет

Общие инструкции по укладке

Направление укладки

Доски предпочтительней укладывать по направлению дневного освещения. Тем не менее, при укладке на деревянный пол, рекомендуется укладывать паркетные доски в направлении, перпендикулярном доскам деревянного пола.

Стена, от которой начинается укладка

Укладку рекомендуется начинать от стены, имеющей меньше всего проемов. Ровность стены проверяется при помощи лазера или натяжного шнура. Ровность и прочность стартовой стены очень важны для достижения удачного результата. При необходимости форма стены наносится на начальную доску паркета и доска отпиливается в соответствии с разметкой.

Компенсационный и усадочный швы

Между паркетом и стеной, а также любой иной конструкцией, например трубой, необходимо оставить компенсационный шов в 7-10 мм для естественного движения древесины, который

закрывается плинтусом или накладками. Для пола, ширина которого превышает 6 м, компенсационный шов должен составлять 1,5 мм на каждый метр ширины пола.

Если длина или ширина пола превышает 12 м, имеются разделенные участки или участки неправильной формы, сделайте компенсационный шов. В этом случае между паркетными досками необходимо оставить зазор в 10-15 мм, который закрывается планкой. Доски, идущие в поперечном направлении, обрезаются, и между ними также оставляется соответствующий зазор.

Укладка паркетных досок внахлест

Для того, чтобы паркет был прочным и устойчивым к деформации, расстояние между соседними поперечными швами досок, имеющих полную длину, должно составлять не менее 50 см. Торцевой шов не должен идти по одной линии поперек всего напольного покрытия.

Укладка паркета

Паркет Uprofloor с замковым соединением RealLOC, плавающая укладка



Замковое соединение RealLOC существенно облегчает укладку паркета. Благодаря запатентованному соединению укладка происходит легко и быстро. Идея RealLOC состоит в замковом соединении, точно и плотно скрепляющем соседние паркетные доски, без использования клея. Укладка такого паркета производится очень легко, и напольные покрытия сразу же готовы к эксплуатации. Поверхность паркета очень ровная, а швы практически

незаметны. Уход за таким паркетом несложен, и, в случае его повреждения, дефектные доски можно легко разобрать и удалить, заменив на новые. Весь ассортимент паркета Uprofloor производится с замковым соединением.

Замерьте ширину помещения и посчитайте, сколько рядов досок вам потребуется. Если ширина последнего ряда составляет меньше 40 мм, необходимо сузить первый ряд досок, отпилив его часть. Доски скрепляются



1 Гребень шпунта необходимо удалить для обеспечения достаточной ширины компенсационного шва. Наметьте форму стены на досках рядом с шипом и отпилите по обозначенной линии. Шип досок первого ряда направлен к стене.



4 Начните следующий ряд куском, отпиленным от последней доски предыдущего ряда. Расстояние между стыками досок соседних рядов должно быть не менее 50 см. Установите первую доску следующего ряда под небольшим углом к доске предыдущего ряда и уложите ее на основание.



2 Установите следующую доску короткой стороной под углом к предыдущей доске, и прижмите её к полу. Продолжайте такую укладку до конца ряда. Отрегулируйте с помощью клиньев расстояние между паркетом и стеной (7-10 мм).



5 Немного приподнимите монтажными клиньями доску, уложенную последней, и установите под небольшим углом к ней короткую сторону следующей доски. Нажимайте на доску одновременно вперед и вниз по направлению к предыдущему ряду. Повторите эту операцию по всей длине укладываемого ряда так, чтобы весь передний ряд досок был приподнят и лежал на клиньях.



3 Отпилите последнюю доску ряда согласно размеру по месту с учетом компенсационного шва в 7-10 мм и установите её на место. Вы получите правильный размер, повернув шип короткой стороны доски по направлению к стене и отметив место отпила на 4 мм короче.




6 Удалите монтажные клинья и постукивайте паркетным бруском по доскам до тех пор, пока между досками не останется щелей. Внимание! Не используйте для подбивки обрезки паркетной доски.

замковым соединением друг с другом без использования клея. В некоторых случаях, например, при укладке под дверными коробками, приклеивание может быть необходимо. Приготовьте для монтажных работ достаточное количество клиньев, а также крепкий и прочный подбивочный брусок.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Узкий коридор: Если паркет укладывается в поперечном направлении в узком коридоре, то образования выпуклостей можно избежать, сделав в шпоне нижнего слоя надрезы в двух-трех местах на каждой доске. Сделайте ножом надрез наискосок, под углом 45°, глубина надреза не должна превышать толщины шпона.

Инструкции по плавающей укладке клееного паркета даны на нашем сайте www.upofloor.com.




7a Если требуется вырезать отверстия для труб, начертите на доске диаметры труб и отметьте центры труб.
7b Просверлите для труб отверстия с диаметром, превышающим внешний диаметр труб на 20 мм.



При укладке последней доски ряда, укладке под ступенями лестниц или отопительными батареями, под дверными коробками и порогами необходимо удалить соответствующую продольную замочную кромку, например, с помощью стамески, и установить доску на место, продвигая её горизонтально.



7c Узкой ножовкой вырежьте кусок доски, расположенный за трубой. При выпиливании куска держите ножовку под углом около 45 градусов к поверхности доски.
7d Уложите доску на место. Обработайте клеем все стороны выпиленного куска и установите его на место.
7e Закройте отверстия под трубы специальными накладками.



10a При необходимости придайте доске требуемую форму и уложите ее на место. Добавьте клей в шов только после того, как доска уложена на место.
10b Стяните доски между собой при помощи монтажной лапы. Используйте защитную прокладку между стеной и монтажной лапой. Установите распорные клинья.



Измерьте необходимую ширину последнего ряда досок с учетом компенсационного шва и отпилите доски подходящей ширины. Уложите доски на место и затяните их, например, с помощью монтажной лапы. Используйте защитную прокладку между стеной и монтажной лапой. Установите распорные клинья.



Удалите клинья после того, как уложен последний ряд досок. Установите плинтус и порожки. Нельзя устанавливать плинтус слишком плотно к полу, а также крепить порожки насквозь, через паркетную доску к основанию, чтобы не произошло блокировки паркета. При необходимости произведите откол кусков и замажьте трещины и другие дефекты шпатлевкой, соответствующей данной породе древесины. После укладки защитите готовый паркет.

Ухаживать за паркетом очень просто!

Престижность паркетного пола основывается на его натуральности. Древесина - натуральный материал, и при правильном уходе она долговечна и прочна. Лучшим уходом являются профилактические действия, но важна также и регулярная уборка. Детальные инструкции по уходу даны на нашем сайте: www.upofloor.com.

Защитите пол от грязи и влаги

Остановите грязь уже у двери. Уложите у входной двери и вешалок для одежды ковры, препятствующие попаданию песка и воды в помещения. Грязь, царапающую пол, необходимо немедленно удалять. Фетровые накладки, закрепленные под ножками мебели, защитят пол от повреждений. Не рекомендуется ходить по паркету в обуви на шпильках. При уборке используйте минимальное количество воды. Если видимая влага не испаряется за несколько десятков секунд, то количество влаги слишком велико. Немедленно удаляйте с пола брызги воды. Пятна рекомендуется удалять свежими с помощью воды или нейтральных моющих средств, после чего пол необходимо вытереть насухо. Избегайте использования жестких приспособлений для уборки. Для повседневной уборки достаточно применения пылесоса или слегка влажной тряпки. Только так поверхность пола высохнет сразу, и на ней не останется следов от капель.

Паркет, покрытый лаком

Потертый или поцарапанный лакированный пол можно обработать подходящей шлифовальной пастой, например Vona Freshen Up. Примечание. В случае применения

шлифовальных паст на основе воска дальнейшее нанесение лака на твердые породы дерева невозможно. Перед нанесением лака полностью отшлифуйте поверхность пола до дерева. Перед покрытием лаком невоощенных полов из твердых пород дерева слегка обработайте их лаком на водной основе, например Vona Mega.

Паркет, покрытый воском

Для ухода используется мягкое моющее средство и влажный моп с коротким ворсом. Подходящим моющим средством является Osmo Color Wisch Fix, представляющий из себя раствор мыла, смешиваемый с водой. После протирки мопом, отжатым почти насухо, пол должен остаться сухим. При необходимости вытрите его чистой тряпкой.

Пятна рекомендуется удалять, пока они свежие, с помощью воды или средства Osmo Color Wisch Fix, после чего пол необходимо вытереть насухо.

Для ухода за паркетом можно использовать средства, предназначенные для поверхности, обработанной маслом (например, воск Nostalgia производства Tikkurila, средство для ухода и очистки Osmo Color или Trip Trap Natural Soap), соблюдая инструкции производителей. Удалите пыль и грязь с пола с помощью пылесоса или щетки для пола. Протрите пол влажной тряпкой или щеткой для пола, смоченной в средстве по уходу, обрабатывая за один раз небольшой участок поверхности.

Удаление пятен

С помощью средства по уходу можно не только удалить с паркета следы износа и поверхностные царапины, но и

Аксессуары Upofloor

Upofloor разработал линию средств для укладки паркета и ухода за ним, содержащую все необходимые аксессуары. Средства для очистки и ухода за паркетом продаются в специализированных магазинах и отделах супермаркетов.

1. Подложка для паркета Turplex
– приглушает звуки шагов и служит гидроизоляцией. Ширина: 110 см, размеры рулонов 16,2 м² и 33 м².

2. Шпатлевка и лак для коррекции
– удобные упаковки для коррекции мелких дефектов. Цвета: береза, бук, дуб и мербау.

3. Шпатлевка для древесины
– для отделочных работ и коррекции дефектов. Цвета: береза, бук, дуб и мербау.

4. Фетровые накладки
– круглые накладки с клейкой основой для ножек мебели.

5. Фетровые пластины
– пластины из фетра с клейкой основой, из которых вырезаются накладки для ножек мебели.

6. Подбивочный брусок
– для уплотнения швов между паркетными досками.

7. Клей для древесины
– водоземлемый, бесцветный дисперсионный клей для паркетного шпунта. Расход: одна упаковка на 15 м².

8. Коррекционный лак
– лак-спрей для обработки небольших участков поверхности.

сильно въевшиеся пятна. Средство по уходу наносится на поверхность тонким слоем и растирается чистой салфеткой до тех пор, пока грязь не пристанет к салфетке. Дайте средству по уходу подсохнуть в течение примерно 30 минут, после чего при необходимости протрите поверхность чистой салфеткой. Для очистки можно использовать средство по уходу или воск-спрей для очистки Osmo Color.

Ремонт паркета, покрытого маслом

Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса или щетки для пола. Очистите изношенную или поврежденную поверхность. Паркет не нуждается в шлифовке. На подлежащий ремонту участок нанесите тонким слоем при помощи чистой салфетки специальное масло (например, масляный воск для деревянных полов Osmo Color, масло Nostalgia производства Tikkurila или средство Trip Trap Maintenance Paste), слегка потрите поверхность салфеткой и дайте ей высохнуть. При необходимости отполируйте поверхность мягкой салфеткой.

При использовании средств по уходу необходимо всегда следовать инструкциям производителей.

Большие повреждения:

В этом случае мы рекомендуем отциклевать паркет до древесного слоя и заново обработать поверхность, прибегнув к помощи профессионалов.

Повторная обработка напольного покрытия из твердых пород дерева

Потертый или поцарапанный лакированный пол можно обработать подходящей шлифовальной пастой, например Vona Freshen Up. Примечание. В случае применения шлифовальных паст на основе воска дальнейшее нанесение лака на твердые породы дерева невозможно. Перед нанесением лака полностью отшлифуйте поверхность пола до дерева. Перед покрытием лаком невоощенных полов из твердых пород дерева слегка обработайте их лаком на водной основе, например Vona Mega.

Удаление пятен с паркета, покрытого лаком

Необходимо внимательно следовать инструкциям производителей моющих средств в отношении времени воздействия.

Пятно

Сок, вино, фрукты, кофе, чай, яйца, шоколад, клей

Масло, крем для обуви, жир, сажа

Тушь, чернила шариковой ручки, губная помада

Пятна клея

Средство для удаления пятен

- ▶ Нейтральный или слегка щелочной раствор моющего средства
- ▶ Минеральный скипидар
- ▶ Денатурированный спирт
- ▶ Слегка щелочной раствор моющего средства (pH 9)




Ambient Collection

Образцы ассортимента паркета

На этих разворотах представлены образцы паркета из коллекций Upofloor Ambient, Tempo и Forte. Цвета образцов паркета в каталоге не всегда полностью соответствуют цветам готового паркета из-за особенностей полиграфии. У Вашего дилера Вы можете ознакомиться с образцами, полностью соответствующими реальным цветам. Необходимо учесть, что цвета образцов, находящихся у дилера, могли измениться под воздействием УФ-излучения по сравнению с паркетной доской в закрытой упаковке.

Натуральная древесина – это живой материал, меняющий со временем свой цвет. Изменения цвета рекомендуется принять во внимание уже на начальном этапе проектирования внутреннего оформления. Символы, данные ниже, показывают реакцию пород древесины на УФ-излучение.




Ясень Гранд
1-полосный 138 Кантри
Матт



Ясень
1-полосный 138
Селект



Ясень
1-полосный 138 Селект под
белым маслом



Ясень
1-полосный 138
Кантри




Ясень 1-полосный
138 Кантри под
белым маслом



Ясень Натур
2-полосный



Ясень Натур под
белым маслом
2-полосный




Ясень Натур
Марбле Матт
2-полосный



Ясень Кантри под
маслом
2-полосный




Ясень Кантри под
белым маслом
2-полосный



Ясень Кантри Марбле Матт
2-полосный




Ясень Натур
3-полосный



Ясень Кантри
3-полосный



Ясень Натур
Марбле Матт
3-полосный



Ясень Натур под
белым маслом
3-полосный



Ясень Кантри
Марбле Матт
3-полосный



Ясень Кантри под
белым маслом
3-полосный



Клен европейский
Селект 3-полосный




Клен европейский
Кантри 3-полосный



Клен канадский
1-полосный 138



Клен канадский
Натур 2-полосный



Клен канадский
Кантри 2-полосный



Клен канадский
Натур 3-полосный



Клен канадский
Кантри 3-полосный



Береза
1-полосная 138



Береза Натур
2-полосная



Береза Кантри
2-полосная



Береза Натур
3-полосная



Береза Кантри
3-полосная



Дуб 1-полосный
Натур под белым
маслом



Дуб 1-полосный 138
Натур Марбле Матт



Дуб 1-полосный 138 Латте
(брашированный и под
белым маслом)



Дуб Латте 2-полосный
(брашированный и под
белым маслом)



Дуб Натур под белым
маслом 2-полосный



Дуб Натур Марбле
Матт 2-полосный



Дуб Натур под белым
маслом 3-полосный




Дуб Натур Марбле
Матт 3-полосный




Дуб Латте 3-полосный
(брашированный и под
белым маслом)


Tempo Collection




Береза Барок
3-полосная




Ясень Барок
3-полосный



Бук 1-полосный 138
Селект




Бук 1-полосный 138
Натур




Бук Натур
2-полосный




Бук Кантри
2-полосный




Бук Селект
3-полосный



Бук Натур
3-полосный



Бук Рустик
3-полосный



Бук Кантри
3-полосный



Дуб Гранд
1-полосный 138
Натур Матт



Дуб 1-полосный 138
Натур Матт



Дуб 1-полосный 138/182
Натур



Дуб 1-полосный 138/182
Селект



Дуб 1-полосный 138/182
Кантри



Дуб Натур
2-полосный



Дуб Кантри
2-полосный



Дуб Селект
3-полосный



Дуб Натур
3-полосный



Дуб Рустик
3-полосный



Дуб Кантри
3-полосный



Дуб Робаст
3-полосный



Дуб Нутмег
3-полосный



Дуб 1-полосный 138
Сильвер Матт



Дуб Сильвер
3-полосный



Дуб Рич Хони
3-полосный



Дуб красный Натур
2-полосный



Дуб красный
Премиум
3-полосный



Дуб красный Кантри
3-полосный



Кемпас
3-полосный



Вишня
1-полосная 138



Вишня Натур
2-полосная



Вишня Селект
3-полосная



Вишня Кантри
3-полосная




Камбала
3-полосный

Forte Collection




Дуб 1-полосный 138/182
Натур Антик



Дуб Натур Антик
3-полосный



Дуб 1-полосный 138
Классик Браун



Дуб Классик Браун
3-полосный



Дуб 1-полосный 138
Гранит Матт




Дуб Гранит
3-полосный




Дуб 1-полосный 138 Мокка
(брашированный и Масло
Антик)



Дуб Мокка 2-полосный
(брашированный и Масло
Антик)



Дуб Мокка 3-полосный
(брашированный и Масло
Антик)




Бук Барок
3-полосный




Мербау Гранд
1-полосный 138 Матт




Мербау 1-полосный
под маслом




Мербау Натур
2-полосный



Мербау
3-полосный




Орех Натур
2-полосный




Орех Кантри
2-полосный



Орех Селект
3-полосный




Орех Кантри
3-полосный




Ярра Натур
2-полосная



Ярра Кантри
2-полосная



Ярра Премиум
3-полосная



Ярра Кантри
3-полосная



Ятоба Гранд
1-полосная 138
Матт




Ятоба
1-полосная




Ятоба
2-полосная



Ятоба
3-полосная



Акация
3-полосная

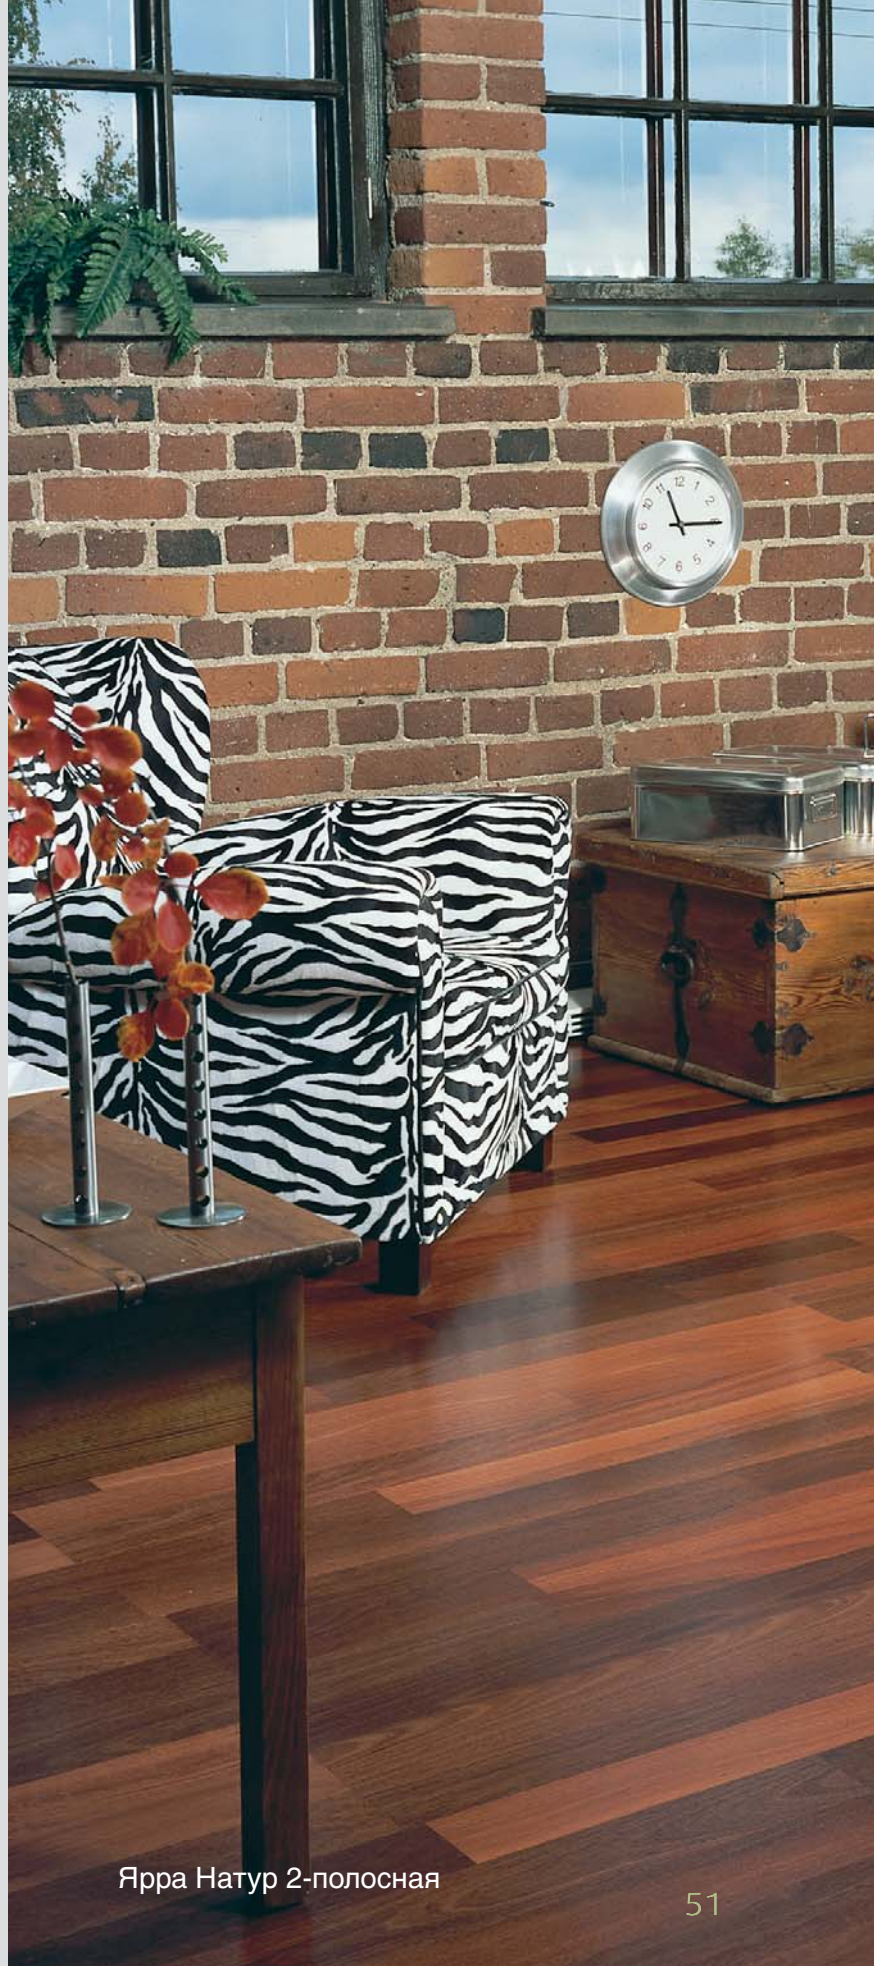

Ярра Натур 2-полосная

upofloor

Hardwood Floors

Karelia-Upofloor Oy

Tallberginkatu 2, FI-00180 Helsinki, Finland, Tel. +358 20 740 9300, Fax +358 20 740 9499
Lukkosalmentie 3, FI-70420 Kuopio, Finland, Tel. +358 20 740 9300, Fax +358 20 740 9347

www.upofloor.ru