



Solid Hardwood Floors

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ




ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ COSWICK



СОДЕРЖАНИЕ

Классическая коллекция. Дуб	4
Радиальная коллекция. Дуб	12
Бражированная коллекция. Дуб	16
Кантри коллекция. Дуб	24
Блочный паркет	32
Классическая коллекция. Ясень	36
Авторская коллекция. Ясень	44
Авторская коллекция. Дуб	52
Экзотическая коллекция	56
Коллекция Ренессанс	62
Конструкции	66
Покрытия	68
Породы древесины	70
Средства по уходу	72
Молдинги	73

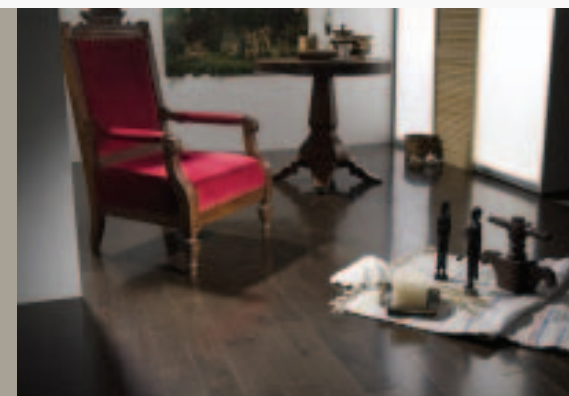

Классическая коллекция Coswick представлена паркетными планками из высших сортов древесины дуба. В ее состав входят доска из массива, 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. Паркет тонирован в восемь классических цветов. В коллекции используется лаковое покрытие CosNanoTech+.

CosNanoTech^{Plus}
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

МАССИВНАЯ
ДОСКА



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1101-1101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
РОЗОВЫЙ	1101-1102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
КАШТАНОВЫЙ	1101-1103	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
ОРЕХ	1101-1104	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1104	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1104	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
МАХАГОН	1101-1105	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1101-1106	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1106	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1106	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
УГОЛЬНЫЙ	1101-1107	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1107	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
ВАНИЛЬНЫЙ	1101-1108	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1108	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1108	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78

COSWICK
Solid Hardwood Floors



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ДУБ | МАХАГОН

2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА




КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1121-1101	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
РОЗОВЫЙ	1121-1102	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
КАШТАНОВЫЙ	1121-1103	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ОРЕХ	1121-1104	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1121-1106	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
УГОЛЬНЫЙ	1121-1107	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ВАНИЛЬНЫЙ	1121-1108	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26

COSWICK
Solid Hardwood Floors

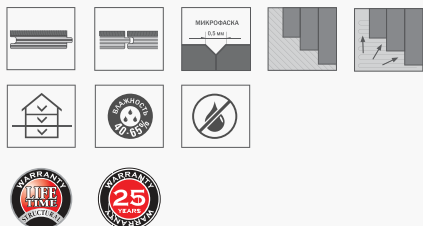

3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА





КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул. №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1131-1101	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1102	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
РОЗОВЫЙ	1131-1102	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1102	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
КАШТАНОВЫЙ	1131-1103	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ОРЕХ	1131-1104	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1104	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1131-1106	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1106	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
УГОЛЬНЫЙ	1131-1107	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ВАНИЛЬНЫЙ	1131-1108	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1108	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2

COSWICK
Solid Hardwood Floors

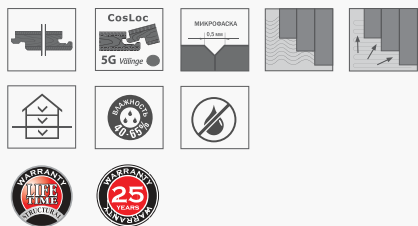

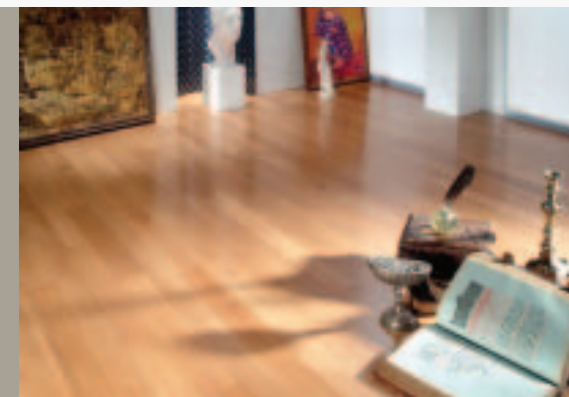

Радиальная коллекция паркетных полов Coswick изготавливается из планок, волокна которых, направлены параллельно друг другу вдоль всей длины планки. Коллекция представлена паркетными планками из высших сортов массива дуба. Радиальный паркет более стабилен к изменению геометрических размеров при колебании влажности окружающей среды, менее подвержен короблению и деформации. В коллекции используется полуглянцевое лаковое покрытие CosNanoTech+.

CosNanoTech[™] Plus
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

МАССИВНАЯ
ДОСКА



РАДИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1107-2101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1108-2102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
РОЗОВЫЙ	1107-2102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1108-2102	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
КАШТАНОВЫЙ	1107-2103	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
ОРЕХ	1107-2104	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1108-2104	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
МАХАГОН	1107-2105	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1107-2106	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1108-2106	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
ВАНИЛЬНЫЙ	1107-2108	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1108-2108	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51

COSWICK
Solid Hardwood Floors



РАДИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ДУБ | ВАНИЛЬНЫЙ



Бражированная коллекция Coswick представлена паркетными планками с мягким шелковисто-матовым блеском подчеркивающим глубину фактуры дуба и полуоткрытыми древесными порами, создающими рельефность. Паркет тонирован в шесть классических цветов. Отбирается только из высших сортов древесины дуба. В состав входят доска из массива, 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. В коллекции используется покрытие шелковое масло Silk Oil.

Silk•Oil 
BRUSHED

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „получкрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

МАССИВНАЯ
ДОСКА



БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1101-1201	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1201	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
ОРЕХ	1101-1204	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1204	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1204	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1101-1206	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1206	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1206	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
АНТИК БЕЛЫЙ	1101-1209	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-1209	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1209	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ГОТИК	1102-1210	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-1210	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78

COSWICK
Solid Hardwood Floors



2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1121-1201	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ОРЕХ	1121-1204	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1121-1206	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД	1121-1216	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АНТИК БЕЛЫЙ	1121-1209	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ГОТИК	1121-1210	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26

COSWICK
Solid Hardwood Floors



БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ДУБ | БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ

3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА





БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1131-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
ОРЕХ	1131-1204	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1204	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1131-1206	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1206	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД	1131-1216	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1216	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
АНТИК БЕЛЫЙ	1131-1209	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1209	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
ГОТИК	1131-1210	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-1210	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2

COSWICK
Solid Hardwood Floors



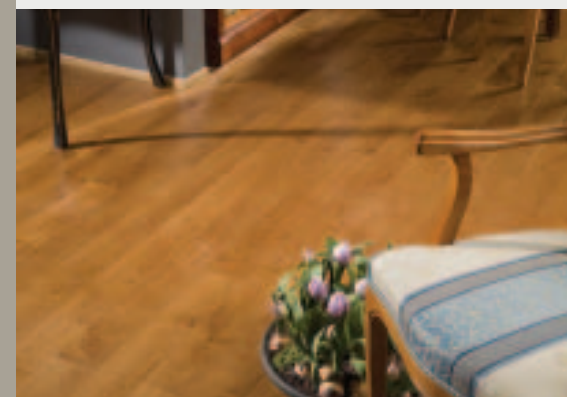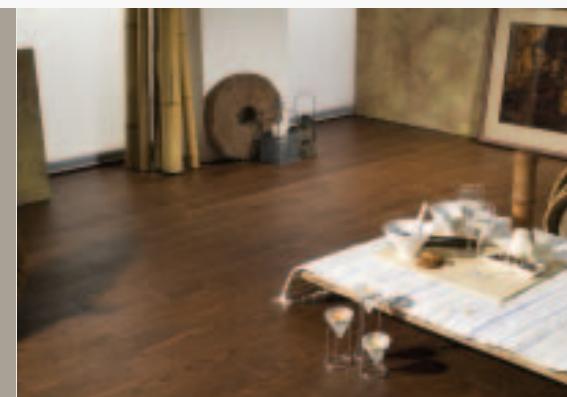

Кантри коллекция Coswick представлена паркетными планками с неповторимым витиеватым рисунком текстуры дуба, образованным вариациями цветового фона, сучками, завитками. Паркет тонирован в десять цветов с различными натуральными оттенками. В состав коллекции входят доска из массива, 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. Природное богатство и глубину фактуры дуба подчеркивает использование покрытия шелковое масло Silk Oil.

Silk·Oil 
BRUSHED

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „полуткрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

МАССИВНАЯ
ДОСКА




КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м ²
НАТУРАЛЬНЫЙ	1101-3201	масло	1 Коммон	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-3201	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-3201	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ОРЕХ	1101-3204	масло	1 Коммон	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-3204	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-3204	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1101-3206	масло	1 Коммон	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-3206	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-3206	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
АНТИК БЕЛЫЙ	1102-4209	масло	Таверн	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-4209	масло	Таверн	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ТЕРРАКОТА	1101-4211	масло	Таверн	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-4211	масло	Таверн	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-4211	масло	Таверн	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ФРЕНЧ ЭСТЕЙТ	1101-4212	масло	Таверн	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1102-4212	масло	Таверн	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-4212	масло	Таверн	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ШАМБОР	1102-3215	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-3215	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ЯНТАРНЫЙ	1102-5213	масло	Таверн 2	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-5213	масло	Таверн 2	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
МУСКАТ	1102-5229	масло	Таверн 2	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1103-5229	масло	Таверн 2	19.05 x 127 x 300..1845	1.78



2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА




КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1121-3201	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ОРЕХ	1121-3204	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1121-3206	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АНТИК БЕЛЫЙ	1121-4209	масло	Таверн	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ТЕРРАКОТА	1121-4211	масло	Таверн	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ФРЕНЧ ЭСТЕЙТ	1121-4212	масло	Таверн	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ШАМБОР	1121-3215	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД	1121-3217	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26

COSWICK
Solid Hardwood Floors

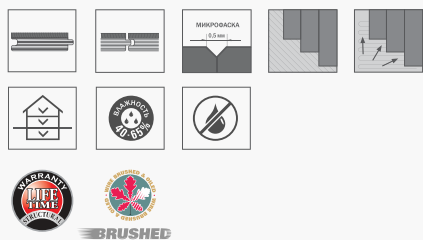

КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ | ДУБ | НАТУРАЛЬНЫЙ

3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА




КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №:	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1131-3201	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-3201	масло	1 Коммон	15 x 160 x 400..1845	2.2
ОРЕХ	1131-3204	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-3204	масло	1 Коммон	15 x 160 x 400..1845	2.2
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ	1131-3206	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-3206	масло	1 Коммон	15 x 160 x 400..1845	2.2
АНТИК БЕЛЫЙ	1131-4209	масло	Таверн	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-4209	масло	Таверн	15 x 160 x 400..1845	2.2
ТЕРРАКОТА	1131-4211	масло	Таверн	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-4211	масло	Таверн	15 x 160 x 400..1845	2.2
ФРЕНЧ ЭСТЕЙТ	1131-4212	масло	Таверн	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1132-4212	масло	Таверн	15 x 160 x 400..1845	2.2
ШАМБОР	1131-3215	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79
МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД	1131-3217	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79

COSWICK
Solid Hardwood Floors

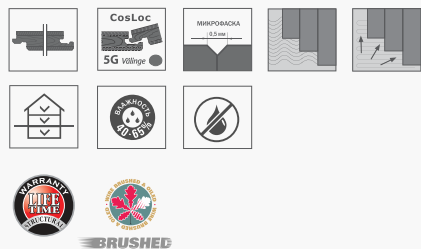



CosNanoTech[™] Plus
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

Silk·Oil

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „полуткрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

Блочный паркет Coswick – это щитовой паркет из массива дуба, ясеня и американского ореха, собранный из отдельных планок в квадратные блоки размером 228.6x228.6 мм. Паркет тонирован в восемь цветов. В коллекции используется полуглянцевое лаковое покрытие CosNanoTech+ (Натуральный, Розовый, Орех, Аваланж, Лунный свет, Американский орех) и покрытие шелковое масло Silk Oil (Молочныйшоколад, Кома). Блочный паркет укладывается на клей в шашечный узор.

МАССИВНАЯ
ДОСКА




БЛОЧНЫЙ ПАРКЕТ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Ширина планки, мм	Размеры блока, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м ²
ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ	1180-1101	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1182-1101	лак	Селект энд Бэттер	38.1	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ДУБ РОЗОВЫЙ	1180-1102	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1181-1102	лак	Селект энд Бэттер	45.72	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1182-1102	лак	Селект энд Бэттер	38.1	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ДУБ ОРЕХ	1180-1104	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1181-1104	лак	Селект энд Бэттер	45.72	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1182-1104	лак	Селект энд Бэттер	38.1	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ДУБ МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД	1180-3217	масло	1 Коммон	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1181-3217	масло	1 Коммон	45.72	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
	1182-3217	масло	1 Коммон	38.1	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ЯСЕНЬ АВАЛАНЖ	1280-1131	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ЯСЕНЬ ЛУННЫЙ СВЕТ	1280-1136	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
ЯСЕНЬ КОМО	1280-3242	масло	1 Коммон	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР	1380-1101	лак	Селект энд Бэттер	57.15	19.05 x 228.6 x 228.6	0.731

COSWICK
Solid Hardwood Floors



БЛОЧНЫЙ ПАРКЕТ | ЯСЕНЬ | ЛУННЫЙ СВЕТ

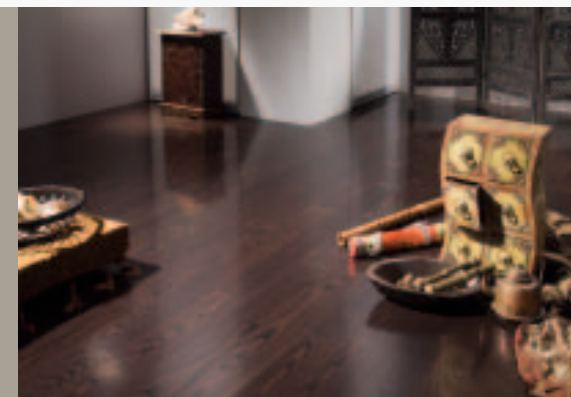

CosNanoTech^{Plus}
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

Silk·Oil 

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „полукоткрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

Классическая коллекция Coswick из ясеня отличается более контрастным и выразительным рисунком по сравнению с дубом. Паркет тонирован в семь цветов с различными оттенками. В ее состав входят доска из массива, 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. В коллекции используется полуглянцевое лаковое покрытие CosNanoTech+ (Натуральный, Аваланж, Лунный свет, Венге) и покрытие шелковое масло Silk Oil (Винтаж, Мокка, Лунный свет, Облачный).

МАССИВНАЯ
ДОСКА



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м ² :
НАТУРАЛЬНЫЙ	1201-1101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1101	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
АВАЛАНЖ	1201-1131	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1131	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1131	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ВИНТАЖ	1201-1232	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1232	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1232	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
МОККА	1201-3243	масло	1 Коммон	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-3243	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-3243	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
БЕНГЕ	1201-1133	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1133	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1133	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ЛУННЫЙ СВЕТ	1201-1136	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1136	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1136	лак	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ЛУННЫЙ СВЕТ	1201-1236	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-1236	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1236	масло	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ОБЛАЧНЫЙ	1201-3235	масло	1 Коммон	19.05 x 82.55 x 300..1845	1.75
	1202-3235	масло	1 Коммон	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-3235	масло	1 Коммон	19.05 x 127 x 300..1845	1.78

COSWICK
Solid Hardwood Floors



2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1221-1101	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АВАЛАНЖ	1221-1131	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ВИНТАЖ	1221-1232	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
МОККА	1221-3243	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ВЕНГЕ	1221-1133	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ЛУННЫЙ СВЕТ	1221-1136	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
ЛУННЫЙ СВЕТ	1221-1236	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26

COSWICK
Solid Hardwood Floors



3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА




КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №:	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м²:
НАТУРАЛЬНЫЙ	1231-1101	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
АВАЛАНЖ	1231-1131	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ВИНТАЖ	1231-1232	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
МОККА	1231-3243	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79
ВЕНГЕ	1231-1133	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ЛУННЫЙ СВЕТ	1231-1136	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ЛУННЫЙ СВЕТ	1231-1236	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ОБЛАЧНЫЙ	1231-3235	масло	1 Коммон	15 x 127 x 300..1845	1.79

COSWICK
Solid Hardwood Floors

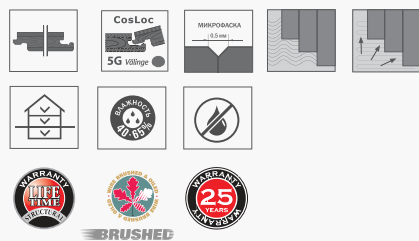



Авторская коллекция Coswick из ясеня отличается оригинальным цветовым решением. Паркет тонирован в семь авторских цветов. Паркетные планки отбираются только из высших сортов древесины ясеня. В состав коллекции входят доска из массива, 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. В качестве покрытия применяется практичный в эксплуатации матовый лак CosNanoTech+matte.

CosNanoTech^{Plus}
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+matte это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

МАССИВНАЯ
ДОСКА



АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
ЛУННЫЙ СВЕТ	1202-1336	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1336	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
СЕРЕБРИСТЫЙ	1202-1337	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1337	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ЖЕМЧУЖНЫЙ	1202-1345	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1345	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ	1202-1344	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1344	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
КОМО	1202-1342	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1342	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
КАПУЧИНО	1202-1338	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1338	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78
ЧЕРНЫЙ ИЗУМРУД	1202-1341	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 107.95 x 300..1845	1.51
	1203-1341	лак матовый	Селект энд Бэттер	19.05 x 127 x 300..1845	1.78

COSWICK
Solid Hardwood Floors



2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
ЛУННЫЙ СВЕТ	1221-1336	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
СЕРЕБРИСТЫЙ	1221-1337	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
ЖЕМЧУЖНЫЙ	1221-1345	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ	1221-1344	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
КОМО	1221-1342	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
КАПУЧИНО	1221-1338	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26
ЧЕРНЫЙ ИЗУМРУД	1221-1341	лак матовый	Селект энд Бэттер	12,7 x 107,95 x 300..1845	2,26

COSWICK
Solid Hardwood Floors



3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА





АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЯСЕНЬ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
ЛУННЫЙ СВЕТ	1231-1336	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
СЕРЕБРИСТЫЙ	1231-1337	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ЖЕМЧУЖНЫЙ	1231-1345	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ	1231-1344	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
КОМО	1231-1342	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
КАПУЧИНО	1231-1338	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ЧЕРНЫЙ ИЗУМРУД	1231-1341	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79

COSWICK
Solid Hardwood Floors



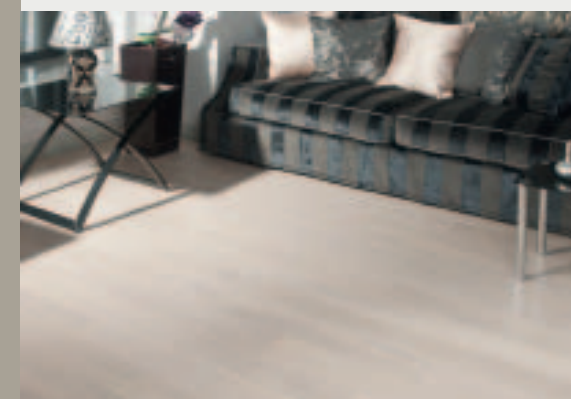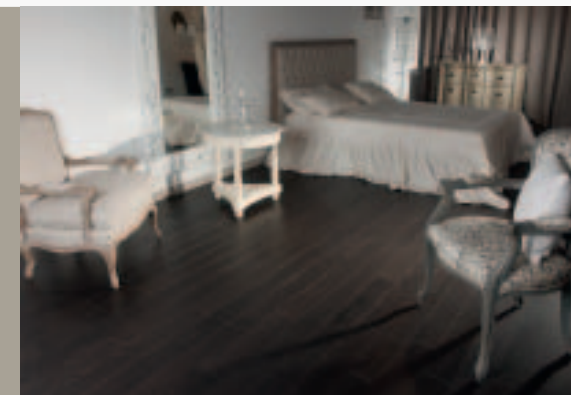

CosNanoTech[™] Plus
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+matte это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

Вдохновением для дизайнеров компании Косвик в создании Авторской коллекции из дуба послужила морская стихия, которая позволяет нам окунуться в мир природы и создать уникальный, запоминающийся облик интерьера. Авторская коллекция из дуба представлена в технологически совершенной трехслойной конструкции с замковым соединением CosLoc 5G с использованием в качестве покрытия сверхпрочного и практичного в эксплуатации матового лака CosNanoTech+matte.

3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ДУБ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м²:
ПЕСОЧНЫЙ	1131-1323	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ	1131-1325	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ШАМБОР	1131-1315	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
СЕВЕРНОЕ МОРЕ	1131-1324	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД	1131-1316	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
УГОЛЬНЫЙ	1131-1307	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
АЛЬБАТРОС	1131-1322	лак матовый	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79

COSWICK
Solid Hardwood Floors





CosNanoTech^{Plus}
Finish Technology

Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

Silk•Oil

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „полукоткрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

Экзотическая коллекция Coswick представлена американским орехом, бразильской вишней (ятоба) и махагоном. Древесина этих пород обладает оригинальной структурой, глубиной фактуры и цветового фона. В состав коллекции входят 2-х слойная однополосная доска и 3-х слойная однополосная доска с замковым соединением CosLoc. Применено полуглянцевое лаковое покрытие CosNanoTech+ (Американский орех) и покрытие шелковое масло Silk Oil (Американский орех, Бразильская вишня, Махагон).

2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м ² :
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ НАТУРАЛЬНЫЙ	1321-1101	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ НАТУРАЛЬНЫЙ	1321-3101	лак	Традишинал	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	1321-3161	лак	Натур	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	1321-3661	эко-воск	Натур	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ НАТУРАЛЬНЫЙ	1521-1201	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26
МАХАГОН НАТУРАЛЬНЫЙ	1421-1201	масло	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 300..1845	2.26

COSWICK
Solid Hardwood Floors



BRUSHED



ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | НАТУРАЛЬНЫЙ

3-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробке, м²:
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ НАТУРАЛЬНЫЙ	1331-1101	лак	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1332-1101	лак	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ НАТУРАЛЬНЫЙ	1331-3101	лак	Традишинал	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1332-3101	лак	Традишинал	15 x 160 x 400..1845	2.2
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	1331-3161	лак	Натур	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1332-3161	лак	Натур	15 x 160 x 400..1845	2.2
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	1331-3661	эко-воск	Натур	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1332-3661	эко-воск	Натур	15 x 160 x 400..1845	2.2
БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ НАТУРАЛЬНЫЙ	1531-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1532-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2
МАХАГОН НАТУРАЛЬНЫЙ	1431-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 127 x 300..1845	1.79
	1432-1201	масло	Селект энд Бэттер	15 x 160 x 400..1845	2.2

COSWICK
Solid Hardwood Floors





CosNanoTech^{Plus}
Finish Technology


Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.

Silk·Oil
BRUSHED

Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „получкрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.

Коллекция Ренессанс – это возрождение традиций средневековой классики. Фиксированная длина паркетной доски (647,7 мм) дает возможность укладки ритмично чередующегося узора в «елку», «косую елку», прямыми и развернутыми квадратами, выгодно подчеркивая и дополняя интерьер помещения. Двухслойная конструкция обеспечивает исключительную геометрическую стабильность. В коллекции используется полуглянцевое лаковое покрытие CosNanoTech+ (Розовый, Орех, Американский орех) и покрытие шелковое масло Silk Oil (Терракота, Антик белый, Шамбор).

2-Х СЛОЙНАЯ
ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА



КОЛЛЕКЦИЯ РЕНЕССАНС

Название цвета	Артикул, №	Покрытие	Сорт	Размеры, мм (толщина, ширина, длина)	Кол-во в коробе, м²
ДУБ РОЗОВЫЙ	1124-1102	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
ДУБ ОРЕХ	1124-1104	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
ДУБ ТЕРРАКОТА	1124-4211	масло	Таверн	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
ДУБ АНТИК БЕЛЫЙ	1124-4209	масло	Таверн	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
ДУБ ШАМБОР	1124-3215	масло	1 Коммон	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ НАТУРАЛЬНЫЙ	1324-1101	лак	Селект энд Бэттер	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ	1324-3161	лак	Натур	12.7 x 107.95 x 647.7	2.1

COSWICK
Solid Hardwood Floors



КОНСТРУКЦИИ

Доска из массива	Место установки	Конструкция	Размеры	Отличительные особенности	Основные свойства	Способ установки
	<p>Может устанавливаться в помещениях выше или на уровне земли. Не рекомендуется для установки на полы с подогревом.</p>	<p>Планки изготовлены полностью из массива древесины ценных пород. Слой износа составляет 7 мм, что позволяет перешлифовывать паркет до 5-6 раз. Пазы вдоль нижней стороны повышают прямолинейность массивных планок. Паркетная доска из массива усиливает структурную прочность пола в помещении.</p>	<p>Толщина: 19.05 мм Ширина: 82.55 мм, 107.95 мм, 127 мм Длина: от 300 до 1845 мм Соединение паз-гребень Микрофаска глубиной 0.5 мм с 4-х сторон</p>	<p>Изготовленные из цельного массива, паркетные планки чувствительны к колебаниям атмосферной влаги, в результате чего могут наблюдаться сезонные колебания размеров планок – зимой между планками могут появляться небольшие щели, которые летом закрываются. Во избежание этого явления рекомендуется поддерживать относительную влажность в помещении 45-55% в течение круглого года.</p>	<p>Экологически чистый продукт, не содержит в структуре никаких искусственных материалов. Доска из массива обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Подчеркивает глубину и богатство текстуры натуральной древесины. Пожизненная гарантия на структурную целостность планок.</p>	<p>Устанавливается на деревянное основание при помощи клея. Для обеспечения укладки длинных и широких планок дополнительно необходимо использовать саморезы или гвозди (скобы) для притягивания планок к основанию и друг к другу.</p>
<p>2-х слойная однополосная доска</p>	<p>Может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли. 2-х слойная доска с покрытием шелковое масло может применяться для устройства теплых полов.</p>	<p>Паркетная доска состоит из двух склеенных между собой слоев: верхней ламели и фанеры. Верхний слой представляет собой ламель из ценной породы дерева. Толщина ламели 4 мм, что позволяет перешлифовывать паркет до 3-4 раз. Основанием планок служит высокопрочная водостойкая березовая фанера из 7-ми перекрестных слоев. Для приклеивания верхней ламели к фанерному основанию применяются сверхпрочные полиуретановые термокля, которые исключают расслоение паркета в самых сложных условиях эксплуатации и, кроме этого, являются экологически чистыми.</p>	<p>Толщина: 12.7 мм Ширина: 107.95 мм Длина: от 300 до 1845 мм Соединение паз-гребень Микрофаска глубиной 0.5 мм с 4-х сторон</p>	<p>Благодаря основанию из многослойной влагостойкой березовой фанеры 2-х слойный паркет сохраняет свои размеры в широком диапазоне колебаний влажности окружающей среды 40-65%. Отсутствуют сезонные колебания размеров планок.</p>	<p>Внешний вид и ощущения не отличаются от текстуры массивного паркета. Для приклеивания верхней ламели к фанерному основанию применяются сверхпрочные влагостойкие полиуретановые термокля, которые исключают расслоение паркета в самых сложных эксплуатационных условиях и, кроме этого, являются экологически чистыми. Класс эмиссии нижнего фанерного слоя - E1.</p>	<p>Устанавливается при помощи клея непосредственно на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.</p>
<p>3-х слойная однополосная доска CosLoc</p>	<p>Может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли. 3-х слойная доска с покрытием шелковое масло может применяться для устройства теплых полов.</p>	<p>Верхний слой представляет собой ламели из ценных пород дерева. Толщина ламели 4мм, что позволяет перешлифовывать паркет до 3-4 раз. Средним слоем паркета служат поперечно уложенные и соединенные между собой рейки из массива березы. Толщина среднего слоя 8 мм. Для повышения стабильности среднего слоя и паркетных планок в целом через каждые 20 см устанавливаются пробковые компенсаторы. Нижним слоем является ламель из массива березы толщиной 3 мм.</p>	<p>Толщина: 15 мм Ширина: 127 мм, 160 мм Длина: от 300 до 1845 мм Замковое соединение CosLoc, (Valinge 5G) Микрофаска глубиной 0.5мм с 4-х сторон</p>	<p>Благодаря перекрестному основанию с твердым средним слоем 3-х слойный паркет даже при ширине планок 160 мм полностью сохраняет свои размеры в широком диапазоне колебаний влажности окружающей среды 40-65%. Отсутствуют сезонные колебания размеров планок. Использование березы для изготовления среднего и нижнего слоев позволяет повысить сбалансированность паркетных планок и снизить вероятность их коробления, а также повысить прочность замка.</p>	<p>Наиболее простой и недорогой способ установки. Внешний вид и ощущения не отличаются от текстуры массивного паркета. Для склеивания всех трех слоев применяются сверхпрочные влагостойкие полиуретановые термокля, которые исключают расслоение паркета и, кроме этого, являются экологически чистыми, обеспечивая полное отсутствие эмиссии.</p>	<p>3-х слойная паркетная доска с замковым соединением устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон при помощи соединения CosLoc. При необходимости может быть повторно установлен в другом помещении.</p>

ПОКРЫТИЯ


Лак	Технологии	Характеристики покрытий	Отличительные особенности	Экология	Уход и восстановление
	<p>Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.</p>	<p>Степень блеска, ISO2813: полуглянцевый 35-40 GU/60°</p> <p>Тест на устойчивость к царапанию, EN 438-2: rating 3</p> <p>Износостойкость, EN 13329: 1800 оборотов тайбер тест S-42</p> <p>Область применения: в жилых помещениях</p> <p>Гарантия покрытия на истирание: 25 лет.</p>	<p>Отличительная черта лакового покрытия CosNanoTech+ - это его сверхпрочность. Для достижения сверхпрочности покрытия используются специальные грунты с содержанием корунда особой конфигурации, который часто из-за его твердости называют искусственным алмазом. Именно эти грунты придают уникальную износостойкость покрытию, которая в десятки раз превышает износостойкость традиционных полиуретановых лаков. Для создания верхнего лакового слоя используются материалы нового поколения с использованием нано-технологий: полимеры с перекрестными связями. Такие материалы придают особую прочность к истиранию, сохраняя при этом высокую эластичность.</p>	<p>Экологически чистое покрытие, не содержит растворителей и летучих компонентов.</p>	<p>Лаковое покрытие кроме регулярного ухода не предполагает какого-либо дополнительного обслуживания или восстановления в течение многих лет.</p>
<p>Лак матовый Лак матовый усиленный</p>					
	<p>Лаковое покрытие CosNanoTech+ это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения, содержащего корунд. Покрытие обеспечивает исключительно высокую износостойкость. Инновационная технология покрытия создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами древесины.</p>	<p>Степень блеска, ISO2813: матовый 11-17 GU/60°</p> <p>Тест на устойчивость к царапанию, EN 14354: SC3</p> <p>Лак матовый: Износостойкость, EN 13329: 1800 оборотов тайбер тест S-42 Область применения: в жилых помещениях Гарантия покрытия на истирание: 25 лет</p> <p>Лак матовый усиленный: Износостойкость, EN 13329: 3500 оборотов тайбер тест S-42 Область применения: в жилых и общественных помещениях Гарантия покрытия на истирание: 35 лет для жилых и 3 года для общественных помещений.</p>	<p>Отличительная черта лакового покрытия CosNanoTech+ - это его сверхпрочность. Для достижения сверхпрочности покрытия используются специальные грунты с содержанием корунда особой конфигурации, который часто из-за его твердости называют искусственным алмазом. Именно эти грунты придают уникальную износостойкость покрытию, которая в десятки раз превышает износостойкость традиционных полиуретановых лаков.</p> <p>Для создания верхнего лакового слоя используются материалы нового поколения с использованием нано-технологий: полимеры с перекрестными связями. Такие материалы придают особую прочность к истиранию, сохраняя при этом высокую эластичность.</p> <p>Лак матовый усиленный обеспечивает повышенную износостойкость к истиранию.</p>	<p>Экологически чистое покрытие, не содержит растворителей и летучих компонентов.</p>	<p>Лаковое покрытие кроме регулярного ухода не предполагает какого-либо дополнительного обслуживания или восстановления в течение многих лет.</p>
<p>Шелковое масло</p>					
	<p>Защитное покрытие шелковым маслом по инновационной технологии Silk Oil представляет собой 4 слоя глубоко проникающего масла ультрафиолетового отверждения. Эффект „полукоткрытых пор“ подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Легко восстанавливается в процессе эксплуатации.</p>	<p>Степень блеска, ISO2813: шелковисто-матовый 11-17 GU/85°</p> <p>Тест на устойчивость к царапанию, EN 14354: не нормируется</p> <p>Износостойкость, EN 13329: не нормируется</p> <p>Область применения: в жилых помещениях.</p>	<p>Покрытие „Шелковое масло“ наносимое по технологии Silk Oil с применением бражирования придает полу рельефность и глубину, подчеркивая природную уникальность древесины. Теплая и приятная на ощупь шелковистая поверхность доставляет огромное удовольствие ходить по ней босиком. Внутренняя теплота, уют - этим, в первую очередь, характеризуется масляное покрытие. Слабый шелковистый блеск вместе с рельефной полукоткрытой структурой дуба и ясеня отлично маскирует мелкие царапины и вмятины, что безусловно облегчает уход и обслуживание таких полов.</p>	<p>Экологически чистое покрытие на основе модифицированных растительных масел, не содержит растворителей и летучих компонентов.</p>	<p>Важным свойством данного покрытия является его отличная ремонтопригодность. По мере износа те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке, могут быть легко восстановлены или обновлены. Для этого рекомендуется быстро сохнущее восстанавливающее масло Coswick. Обработка поверхности не требует предварительной шлифовки, восстанавливающее масло наносится прямо поверх существующего покрытия. В зависимости от нагрузки обновление покрытия рекомендуется производить в среднем 1-2 раза в год. В этом случае паркет всегда будет выглядеть как новый на протяжении неограниченного количества лет.</p>

Дуб



Селект энд Бэттер

Высшая категория качества, характеризуется умеренной вариацией цвета и однородной текстурой древесины; допускаются незначительные участки с вариациями цветового фона с различными натуральными оттенками; незначительные свилеватости; прожилки светло-коричневого тона; на темных тонировках допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 10 мм, не выделяющиеся на фоне пола.



Радиальный Селект энд Бэттер

Волокна на лицевой поверхности расположены практически параллельно друг другу, угол наклона годовых колец к плоскости планки составляет от 45 до 90 град. Хорошо заметны радиальные лучи. Высшая категория качества, характеризуется однородным цветовым фоном и текстурой древесины; допускаются незначительные свилеватости; прожилки светло-коричневого тона; на темных тонировках допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 10 мм, не выделяющиеся на фоне пола.




1 Коммон

На лицевой поверхности допускается неограниченная вариация цвета, в том числе заболонь, прожилки, химический окрас, свилеватость, отретаврированные сучки до 25 мм. При тонировании в темные цвета поверхность имеет достаточно однородный цветовой фон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически неразличимы.



Таверн

На лицевой поверхности допускается неограниченная вариация цвета, в том числе заболонь, прожилки, свилеватость, отретаврированные сучки и червоточины. Специальная технология покрытия проявляет сучки и прочие неоднородности и тем самым подчеркивает природную красоту, неповторимость и многообразие текстурного рисунка дуба.



Таверн 2


На лицевой поверхности допускается неограниченная вариация цвета, в том числе заболонь, прожилки, свилеватость, любых размеров отретаврированные или открытые сучки, пластовые и торцевые трещины, червоточины. Открытые трещины и сучки создают эффект старины и особенно ярко подчеркивают натуральность дубовых паркетных полов.

Ясень



Селект энд Бэттер


Высшая категория качества; этот сорт характеризуется умеренной вариацией цвета; допускаются незначительные участки с вариациями цветового фона с различными натуральными оттенками; прожилки светло-коричневого тона; на темных тонировках допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 8 мм, не выделяющиеся на фоне пола.



1 Коммон


На лицевой поверхности допускается неограниченная вариация цвета, в том числе заболонь, прожилки, отретаврированные сучки до 15 мм. При тонировании в темные цвета поверхность имеет достаточно однородный цветовой тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически неразличимы.

Американский орех




Селект энд Бэттер

Высшая категория качества; этот сорт характеризуется умеренной вариацией цвета и однородной текстурой древесины; допускаются незначительные участки с вариациями цветового тона с различными натуральными оттенками; прожилки светло-коричневого тона; допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 10 мм, не выделяющиеся на фоне пола.



Традиционал

На лицевой поверхности допускается неограниченная вариация цвета, в том числе заболонь, прожилки, отретаврированные сучки до 20 мм. Поверхность имеет достаточно неоднородный цветовой тон, что создает яркий и разнообразный рисунок пола.



Натур

На лицевой поверхности допускается умеренная вариация цвета, в том числе неконтрастная заболонь, прожилки, отретаврированные сучки до 20 мм. При тонировании поверхность имеет достаточно однородный цветовой фон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически неразличимы.


Ятоба



Селект энд Бэттер

Высшая категория качества; этот сорт характеризуется умеренной вариацией цвета и выразительной текстурой древесины; допускаются незначительные участки с вариациями цветового фона с различными натуральными оттенками; прожилки темно-коричневого тона; допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 5 мм, не выделяющиеся на фоне пола.

Махагон



Селект энд Бэттер

Высшая категория качества; этот сорт характеризуется вариацией цвета и выразительной текстурой древесины; незначительные свилеватости; прожилки золотистого цвета; допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 5 мм, не выделяющиеся на фоне пола.

Твердость древесины по шкале Janka

Один из основных методов определения твердости – это метод Janka. Твердость древесины по шкале Janka определяется как сила в фунтах, которую необходимо приложить к металлическому шару диаметром 11.28 мм, так чтобы загнать его в дерево на глубину 1/2 диаметра. Твердость породы прямо пропорциональна соответствующей величине по тесту Janka: чем выше значение силы, тем выше твердость данной породы. Тест определения твердости породы по Janka рассчитывается как средний показатель между радиальным и тангенциальным распилом и несет информацию относительно структурных особенностей той или иной породы, ее жизнеспособности и стойкости в условиях использования.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Порода древесины	Твердость (Janka)
Американский орех	1010
Дуб	1120
Ясень	1320
Махагон (Santos Mahogany)	2200
Бразильская вишня (Jatoba)	2350

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПАРКЕТОМ

1



Сервисный набор

2



Очиститель
Клинер|Концентрат

3




Средства по уходу
Клинер|Концентрат

4



Бейц

5



Масло для восстановления
полов под УФ-маслом

6



Масло для восстановления
полов под натуральным
маслом или воском

7



Восковой
карандаш

1. Сервисный набор Coswick

Разработан для ухода за паркетными полами.
Швабра из микрофибры:
-отлично собирает пыль;
-хорошо впитывает влагу и имеет большой срок службы;
-пригодна для машинной стирки.
Готовый к применению клинер:
-для регулярной уборки паркетных полов;
-отлично удаляет жировые пятна и грязь;
-представлен как для лакированных, так и для покрытых маслом полов Coswick;
-не обладает абразивными свойствами и не оставляет разводов;
-имеет приятный запах.

2. Клинер очистителя Coswick

предназначен для очистки паркетных полов с любым видом покрытия. Рекомендуется использовать при значительном загрязнении перед применением средства по уходу и защите паркетных полов Coswick. Готов к применению. Отлично удаляет жировые пятна и грязь. Не обладает абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах. Емкость содержит 0.5 литра.

Концентрат очистителя Coswick

предназначен для приготовления клинера очистителя Coswick очистки паркетных полов с любым видом покрытия. Концентрат разводится в соотношении 1:10 (т.е. 100 мл. на 1л. воды). Емкость содержит 1 литр.

3. Клинер средства по уходу Coswick

предназначен для регулярного ухода за паркетными полами. Нейтральный pH обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств покрытия. Не обладает абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах. Емкость содержит 0.5 литра.

Концентрат средства по уходу Coswick

предназначен для приготовления клинера средства по уходу Coswick для регулярной уборки и защиты паркетных полов. Концентрат разводится в соотношении 1:50 (т.е. 200 мл. на 10 л. воды). Емкость содержит 1 литр.

4.

Бейц Coswick

для тонирования поверхности дерева. Рекомендуется для заделки мелких царапин, сколов или торцов в процессе установки паркета, а также для декоративной отделки таких элементов интерьера как лестницы, молдинги, стеновые панели и прочие. Совместим со всеми типами лаков. Представлен во всех цветах Coswick. Емкость 1 литр.

5.

Масло для восстановления полов под УФ-маслом

Средство предназначено для обновления паркетных полов, покрытых УФ-маслом, натуральным или модифицированным алкидным маслом. Высокая износостойкость, создает прочную эластичную защитную пленку. Рекомендуется для периодического обновления или восстановления покрытия паркетных полов, не требует предварительной шлифовки. Емкость содержит 0.75 литра.

6.

Масло для восстановления полов под натуральным маслом и воском

Средство предназначено для обновления паркетных полов, покрытых натуральным маслом или воском. После нанесения создает прочную эластичную защитную пленку. Рекомендуется для периодического обновления или восстановления паркетных полов, не требует предварительной шлифовки. Емкость содержит 1 кг.

7.

Восковой карандаш Coswick

Готовый к применению, для быстрой заделки царапин и малых повреждений на полах с любым типом покрытия. Представлен во всех цветах Coswick




















МОЛДИНГИ

во всех цветах и покрытиях коллекций Coswick

массивная доска

3-х слойная доска CosLoc

2-х слойная доска

 Ступенька	Дуб	массив			
	Ясень	массив			
	Американский орех	массив			
 Порожек	Дуб	массив			
	Ясень	массив			
	Американский орех	массив			
 Ковровый порожек	Дуб	массив			
	Ясень	массив			
	Американский орех	массив			
 Плинтус профиль №1	Дуб	массив			
	Ясень	массив			
 Плинтус профиль №2	Дуб	массив			
	Ясень	массив			
 Плинтус профиль №3	Дуб	шпон			
	Ясень	шпон			
	Американский орех	шпон			
 Плинтус профиль №4	Дуб	шпон			
	Ясень	шпон			
	Американский орех	шпон			



Coswick Hardwood Inc.

3615-9 Laird Rd., Mississauga, ON, Canada, L5L 5Z8
Tel. +1-905-569-3389, Fax: +1-905-569-9670
E-mail: mail@coswick.com

Иностранное предприятие «Косвик»

Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Я. Коласа 2Б
Тел. +375-17-544-7270, Тел./факс: +375-17-544-7282
E-mail: sales@coswick.com
(УНН 101040134, лиц. 62360/0310398)

www.coswick.ru